

Настройка и использование профилей фильтрации

Как добавить профиль настроек

Профиль настроек - это набор настроек фильтрации с присвоенным именем. Он необходим для разных настроек фильтрации у разных пользователей сети (или групп пользователей). Также профили используются при настройке расписания. По умолчанию доступен только профиль *Основной*. *Основной* профиль нельзя удалить или переименовать. Также для него нельзя настроить расписание. Дополнительные профили можно создать на вкладке **Профили** в разделе **Настройки** в **Личном кабинете**.

Для добавления профиля настроек необходимо перейти в раздел **Профили**, после в форму для добавления профилей написать имя профиля. Нажать **Добавить**.

Как изменить имя профиля настроек

Изменить имя профиля настроек можно в разделе **Настройки** -> **Профили**. У существующего профиля нажать кнопку **Редактировать**.

После редактирования нажать кнопку **Сохранить**.

Как поменять профиль настроек для выбранного статического или динамического IP-адреса

Для изменения профиля настроек для статического IP необходимо перейти в раздел **Настройка** -> **Устройства** и найти нужный статический или динамический IP-адрес в соответствующем разделе. Справа от нужного IP-адреса или имени хоста динамического DNS нажать кнопку изменить и выбрать нужный профиль. После нажать **Сохранить**.

Как сделать разную фильтрацию разным пользователям в сети

Чтобы сделать фильтрацию разным пользователям сети необходимо настроить 2 или более профиля. Для одних пользователей будет работать основной профиль, а для других дополнительный. Настроить можно разными способами, например на роутере **Zyxel серии Keenetic**.


Приведем пример настройки на роутерах Zyxel:

Для начала необходимо зайти в web-интерфейс роутера, расположенного по адресу **192.168.1.1**, перейти в меню **Безопасность** на вкладку **SkyDNS**, на которой необходимо указать параметры своей учетной записи SkyDNS (email и пароль). Не забудьте нажать кнопку **Применить** для сохранения настроек. В поле **Тариф** будет указан тот тариф, который доступен в Вашей учетной записи.

Следующий шаг нужен тем, кто получает IP-адрес на конечное устройство через DHCP-сервер (автоматически получает IP-адрес).

Зайдите в меню **Домашняя сеть** на вкладку **Устройства** и кликните на тех устройствах, которые будут зарегистрированы в вашей сети (постоянные домашние устройства).

Image not found or type unknown

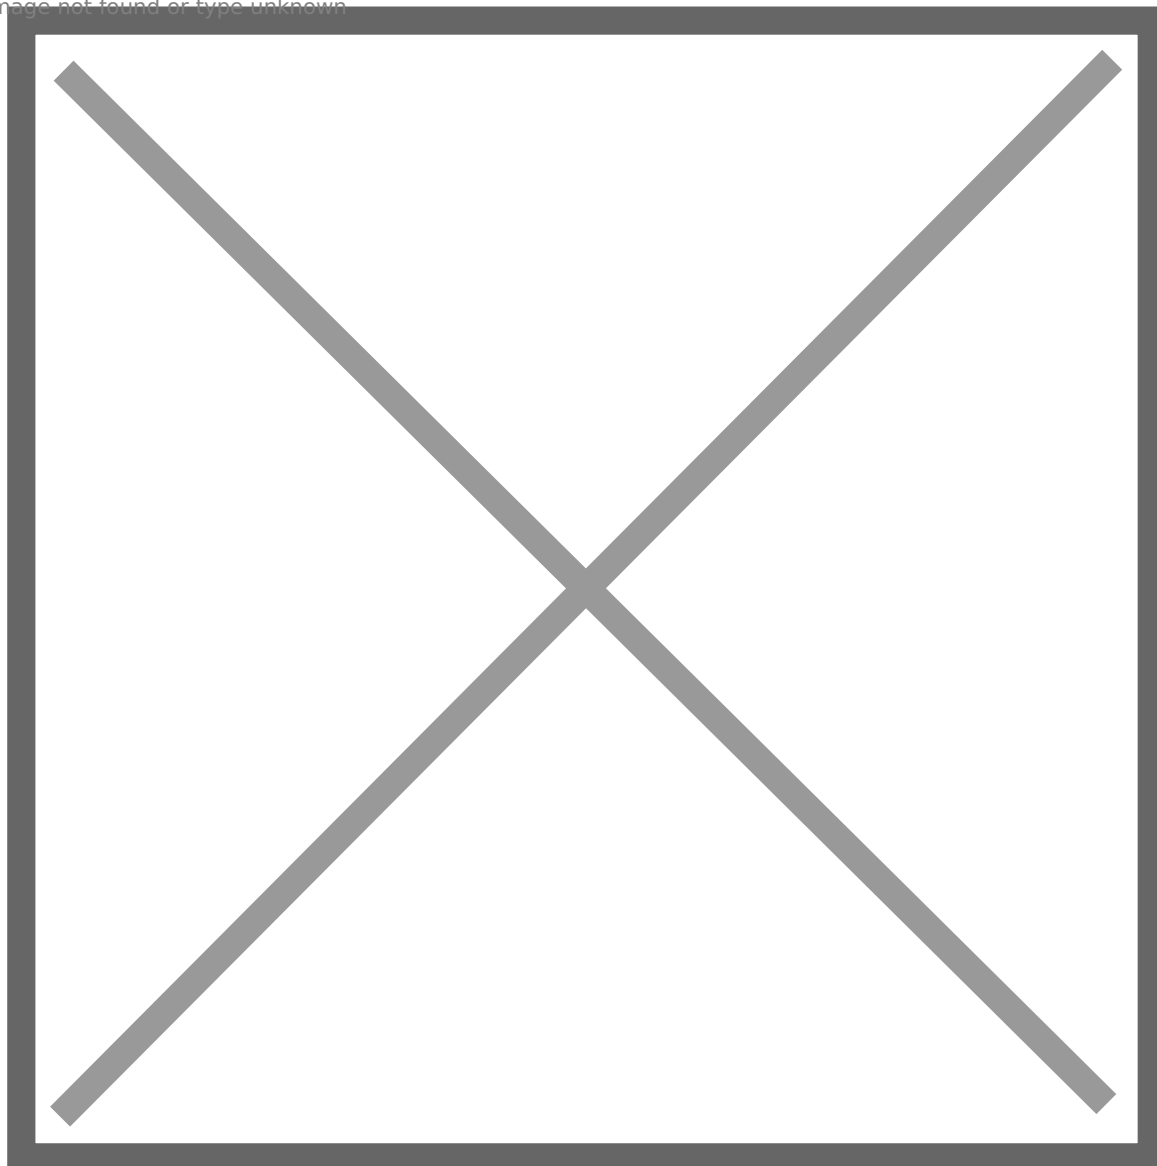

После этого в меню **Безопасность** -> **SkyDNS** нажмите кнопку **Профили фильтрации**.

Image not found or type unknown



Далее нужно привязать конечное устройство к необходимому профилю.

После завершения настройки необходимо перезагрузить роутер. Перезагрузка осуществляется из меню **Система** -> **Параметры** кнопкой **Перезагрузка**.

Revision #4

Created 26 February 2024 12:34:48 by Виктор

Updated 27 February 2024 05:46:36 by Виктор