


Порядок настройки роутера Huawei

Для настройки фильтрации на роутере Huawei необходимо указать наш IP-адрес в качестве DNS-сервера в web-интерфейсе роутера.

Настройка сервиса на роутере со статическим IP-адресом

Зайдите в раздел **Настройки**. В левом меню нажмите на пункт **Настройки Ethernet**. В строке **Режим подключения**, выберите **Статистический IP-адрес**. Заполните свои сетевые реквизиты: IP-адрес, маску и шлюз. В качестве DNS сервера укажите **193.58.251.251**. Нажмите кнопку **Применить**.

Image not found or type unknown

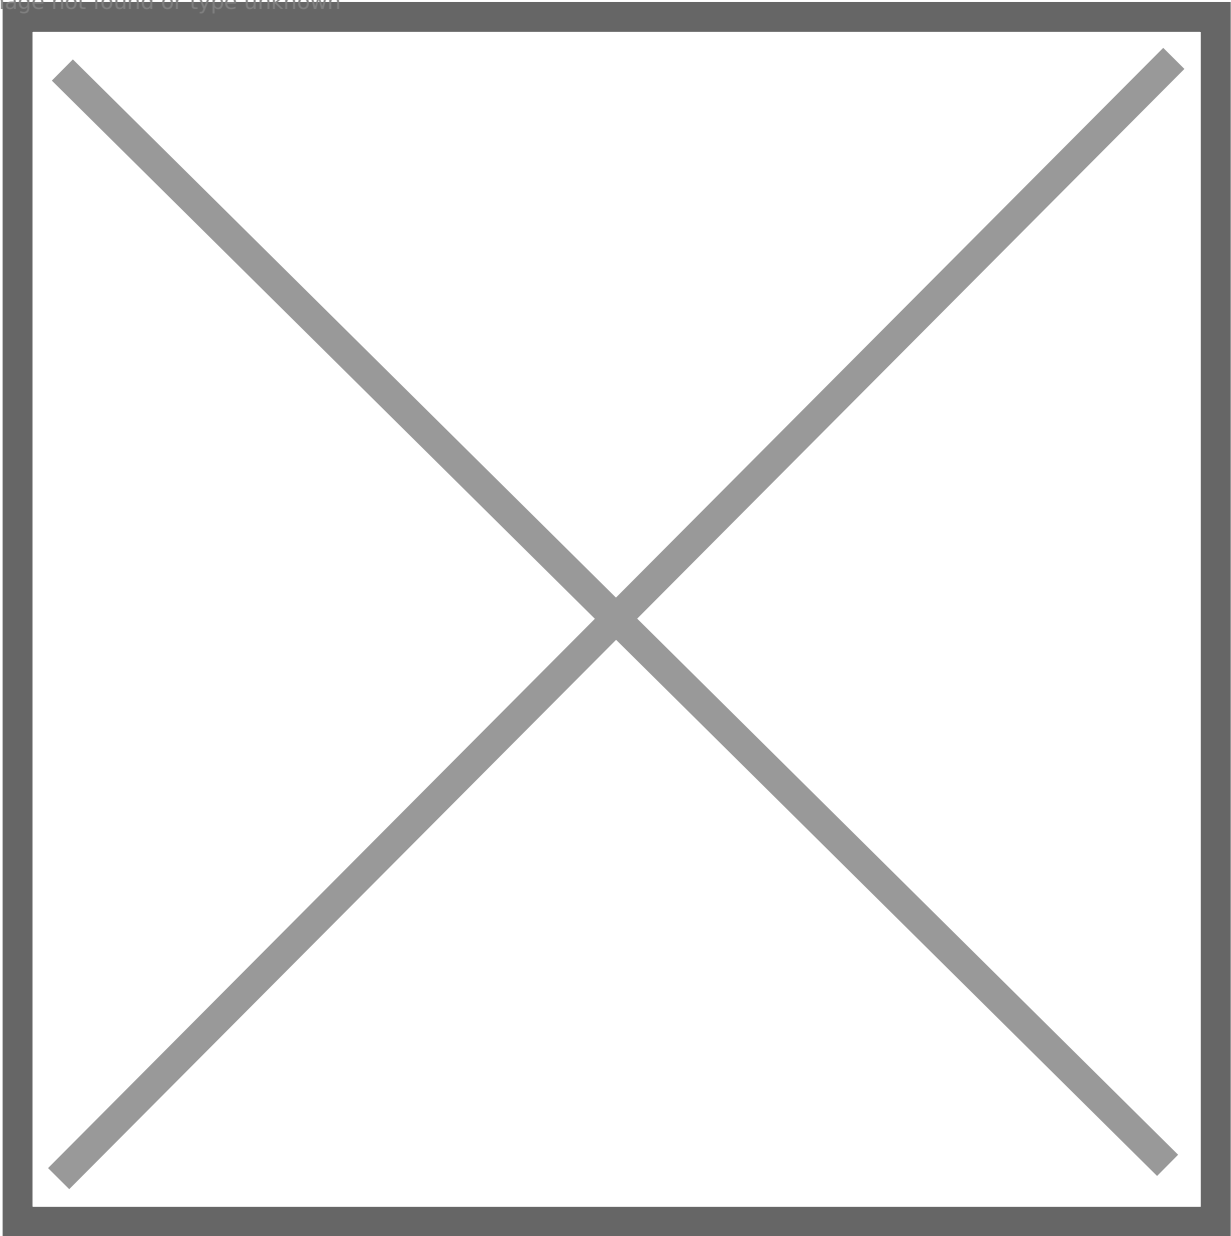

После сохранения настроек необходимо войти в личный кабинет на сайте SkyDNS и сделать привязку внешнего адреса роутера на вкладке IP-адреса.

IP адреса/DynDNS 0 / 9999 ^

Добавить:


×

IP адрес/DynDNS	Профиль	Комментарий
Список пуст		

Настройка сервиса на роутере с динамическим IP-адресом


Зайдите в раздел **Настройки**. В левом меню нажмите на пункт **Настройки Ethernet**. В строке **Режим подключения**, выберите **Динамический IP-адрес**. Заполните свои сетевые реквизиты: IP-адрес, маску и шлюз. В качестве DNS сервера укажите **193.58.251.251**. Нажмите кнопку **Применить**.

Image not found or type unknown

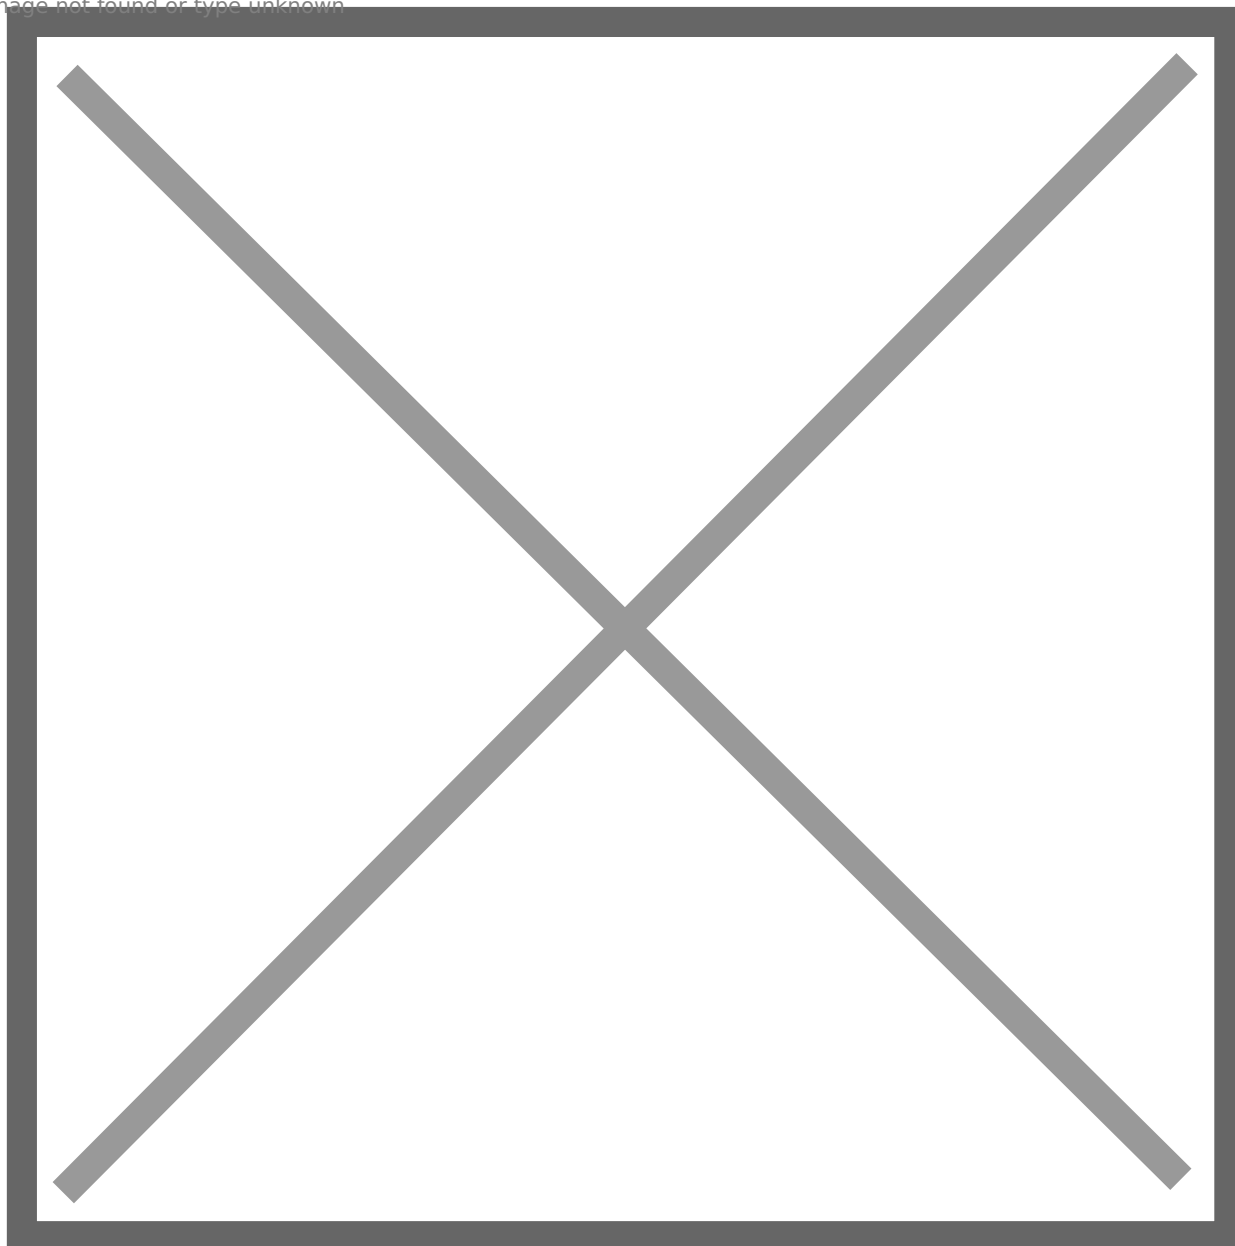

В левом меню нажмите на пункт **Безопасность**. Затем выберите подпункт DDNS. Нажмите кнопку **Добавить**. Вам необходима регистрация в одном из DDNS сервисов, поддерживаемых вашим роутером. Примеры сервисов: dyndns.org и noip.com. Укажите ваши реквизиты и имя хоста DDNS на странице и сохраните настройки.

Image not found or type unknown

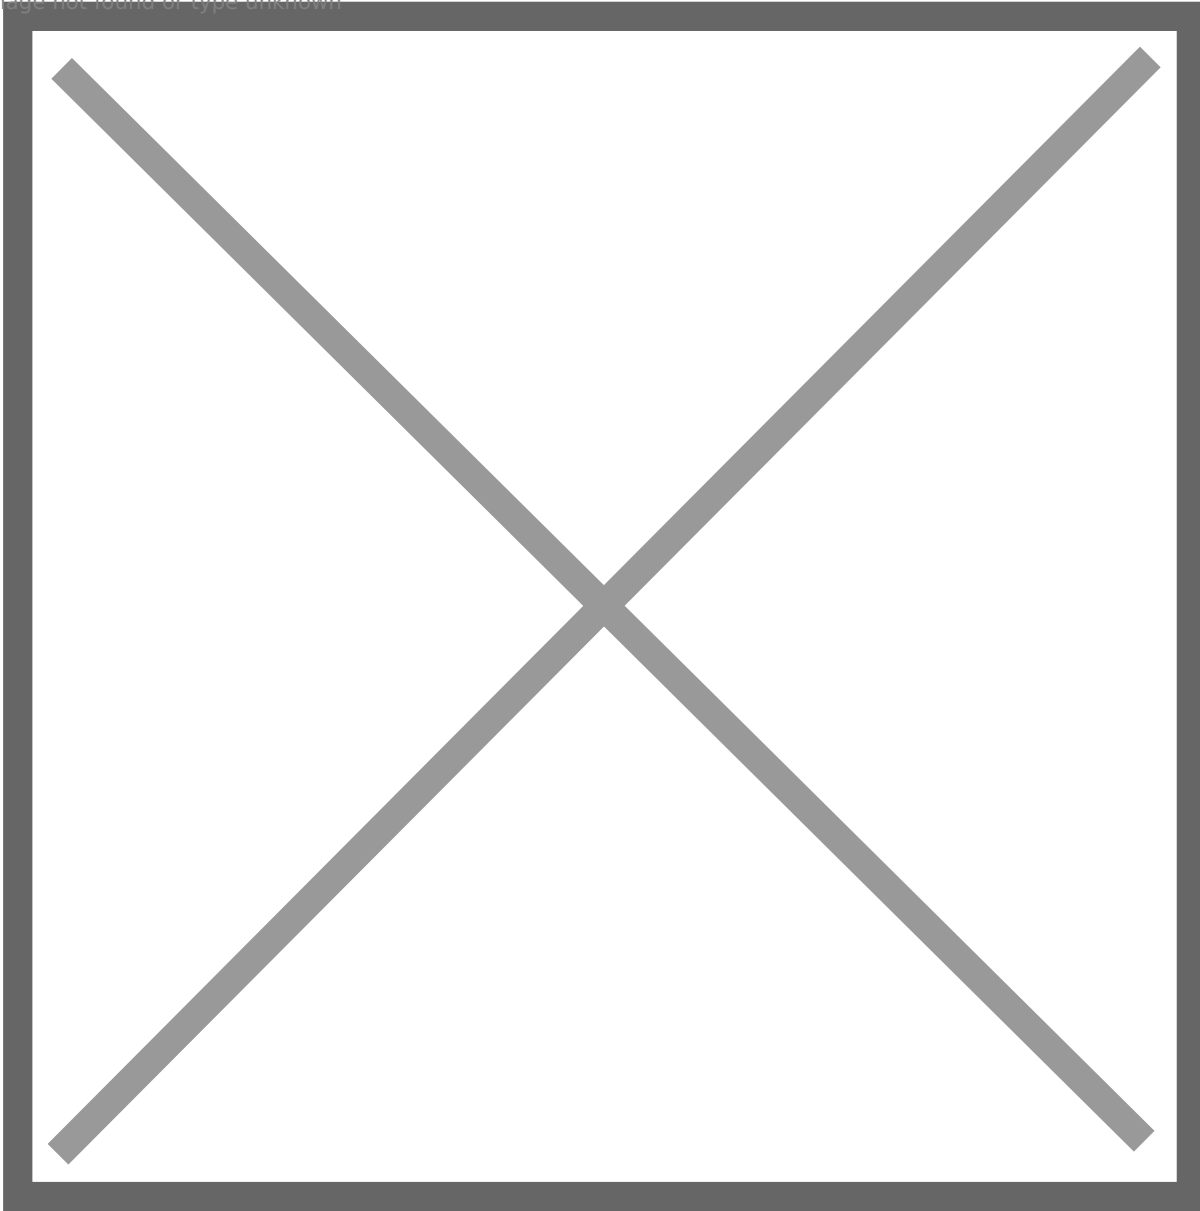

После сохранения настроек необходимо войти в личный кабинет на сайте SkyDNS и сделать привязку имени вашего хоста на вкладке DynDNS.

IP адреса/DynDNS 0 / 9999 ^

Добавить:

×

IP адрес/DynDNS	Профиль	Комментарий
Список пуст		

Revision #6

Created 22 November 2023 13:53:38 by Виктор

Updated 18 July 2025 11:24:51 by Виктор