


# Настройка DNS на шлюзе Debian/Ubuntu

## Настройка на шлюзе без прокси сервера

Для настройки **DNS** на шлюзе **Debian/Ubuntu** без использования прокси сервера и графического интерфейса достаточно прописать параметр **nameserver** в файле **/etc/resolv.conf** от пользователя **root**:

```
# nano /etc/resolv.conf
```


Image not found or type unknown

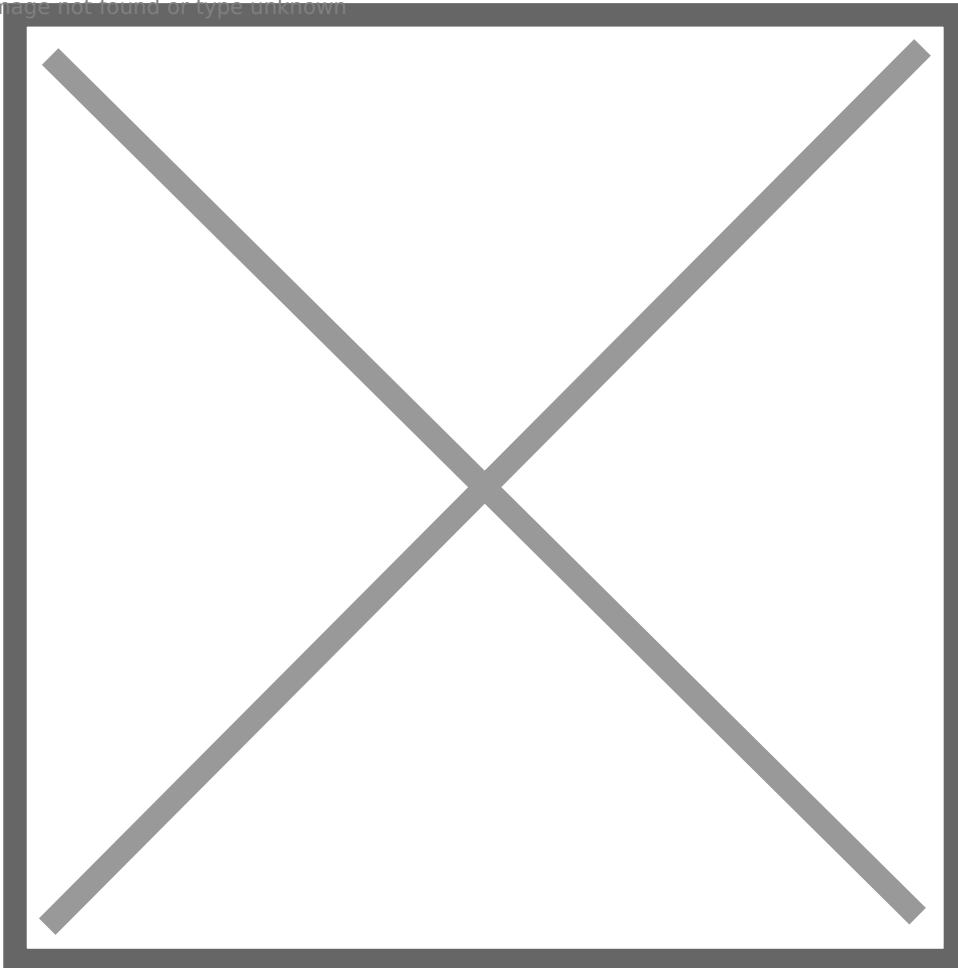

Сохраняем параметры комбинацией клавиш CTRL+O, нажимаем Enter для подтверждения и выходим из редактора комбинацией клавиш CTRL+X.

Если Вы используете графический интерфейс, то настройку DNS необходимо осуществлять через **Network-Manager**. Откройте его интерфейс, выберите необходимое соединение (которое используется для подключения к провайдеру) и нажмите "**Изменить**" ("**Modify**"). В строке "**Дополнительные серверы DNS**" введите DNS сервер 193.58.251.251 и нажмите "**Сохранить**".

Image not found or type unknown

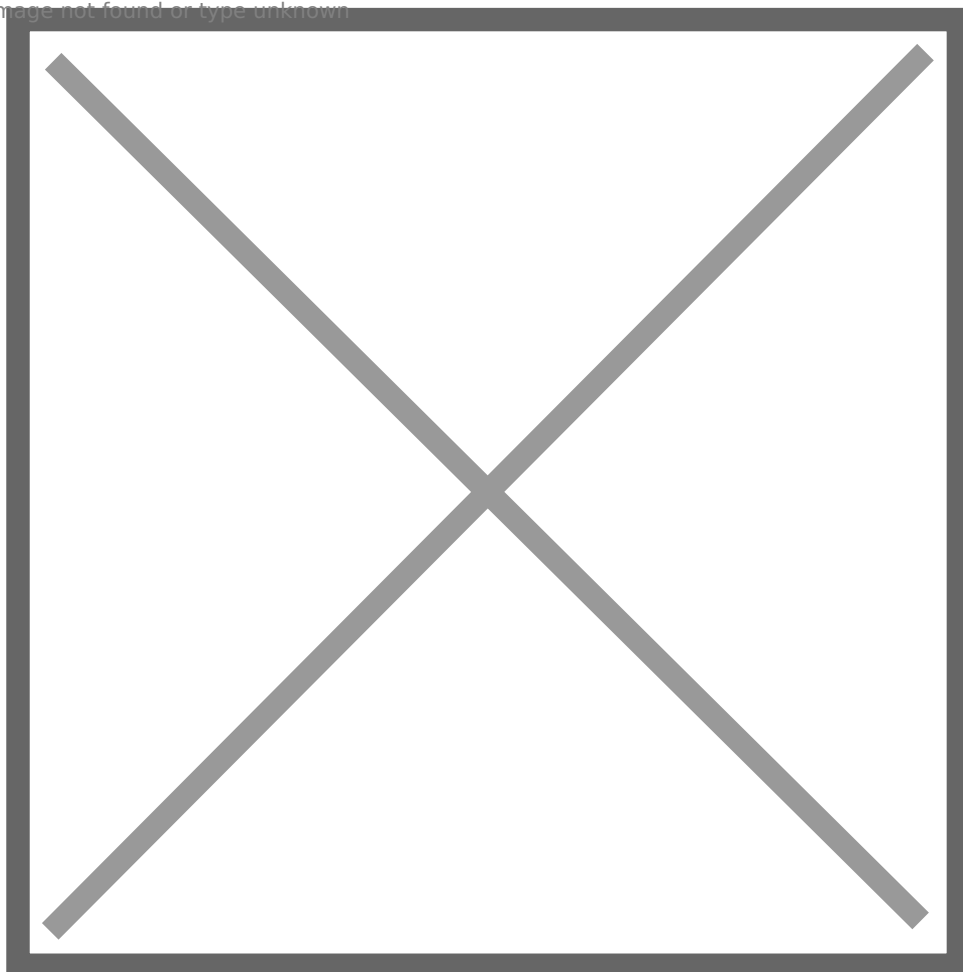


## Настройка на шлюзе с прокси сервером Squid

Если на Вашем шлюзе используется прокси сервер, то в его конфигурационном файле также надо указать DNS сервер. Для этого откроем текстовым редактором конфигурационный файл:

```
# nano /etc/squid3/squid.conf
```

Раскомментируем строку с параметром **dns\_nameservers** и пропишем там наш DNS:

Image not found or type unknown

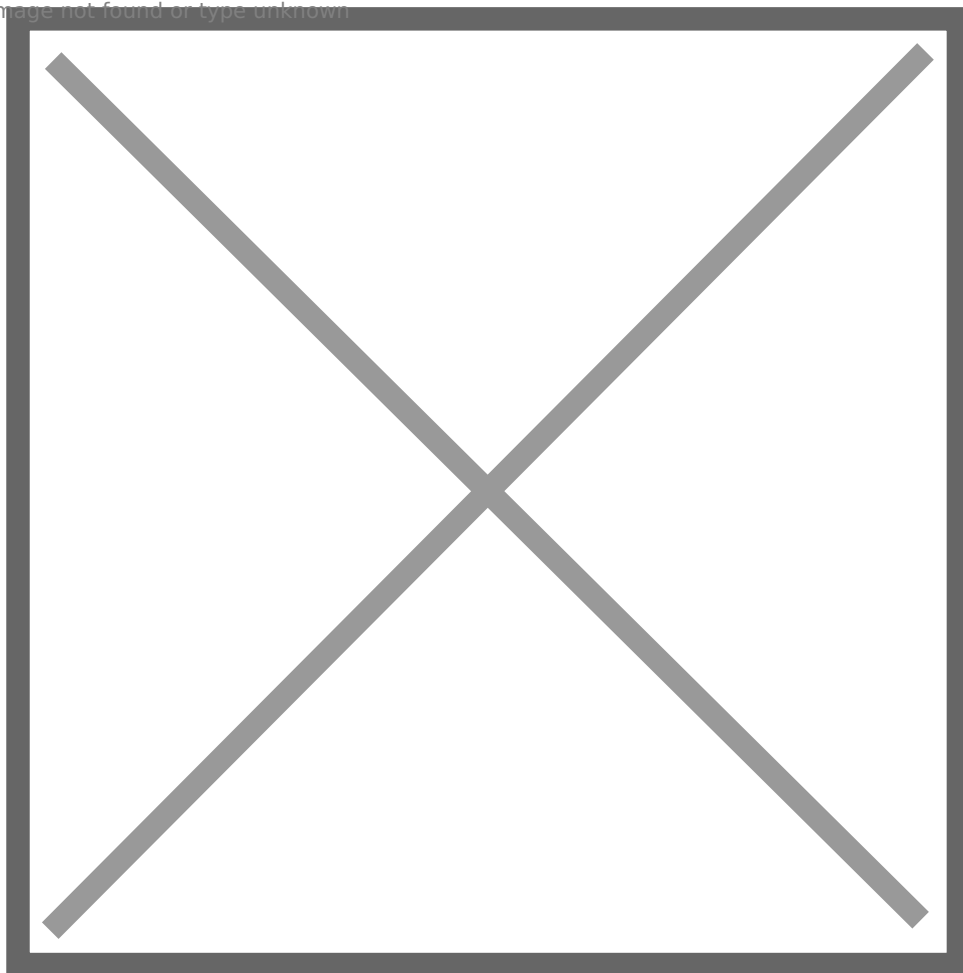

После чего перезагружаем систему, идем в личный кабинет SkyDNS в раздел "[Настройки](#)" и привязываем ваш внешний статический IP адрес.

---

Revision #3

Created 23 November 2023 09:38:33 by Виктор

Updated 7 February 2024 06:58:19 by Виктор