


Настройка OpenVPN SkyDNS на Linux

Создадим и загрузим на компьютер профиль OpenVPN.

Image not found or type unknown

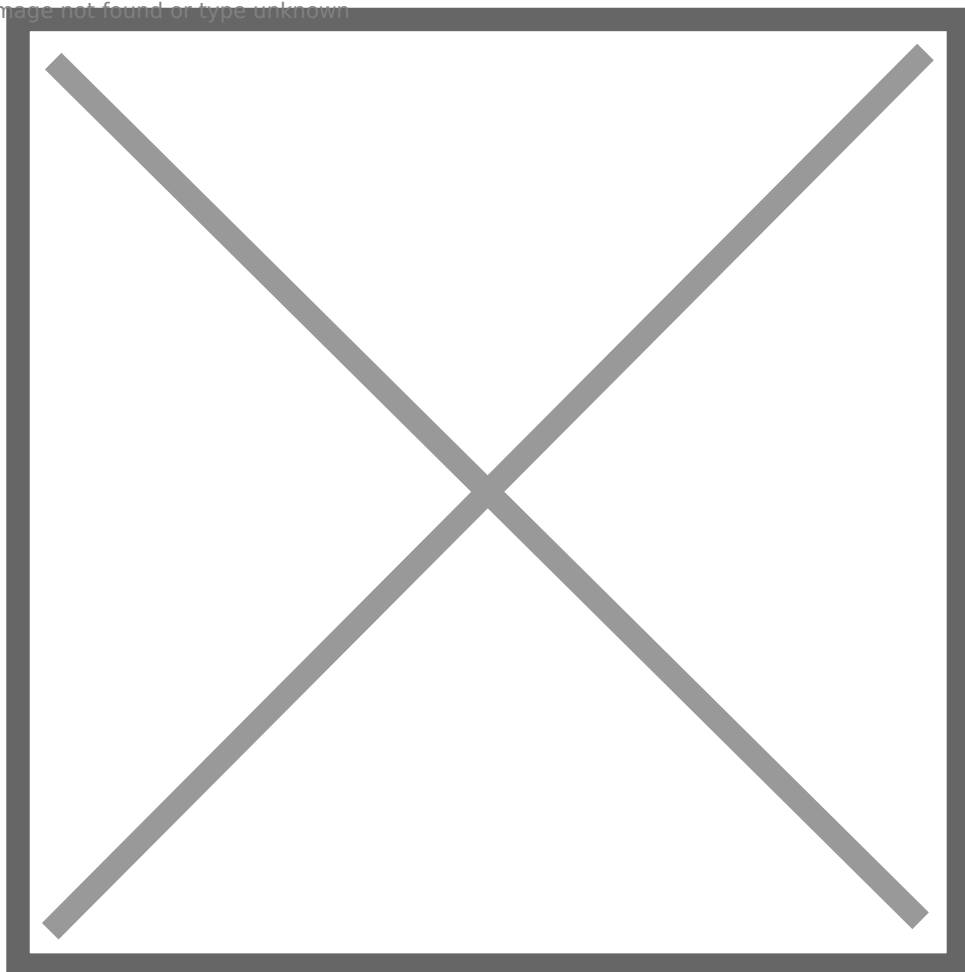

Переместим скрипт из папки загрузок в домашнюю папку:

```
mv Downloads/skydns-111111.ovpn ~
```

Установим OpenVPN-клиент:


```
apt-get install openvpn
```

Создадим скрипт запуска клиента openvpn с нашим профилем:

```
nano ovpn_connect.sh
```

Содержимое файла:

Image not found or type unknown

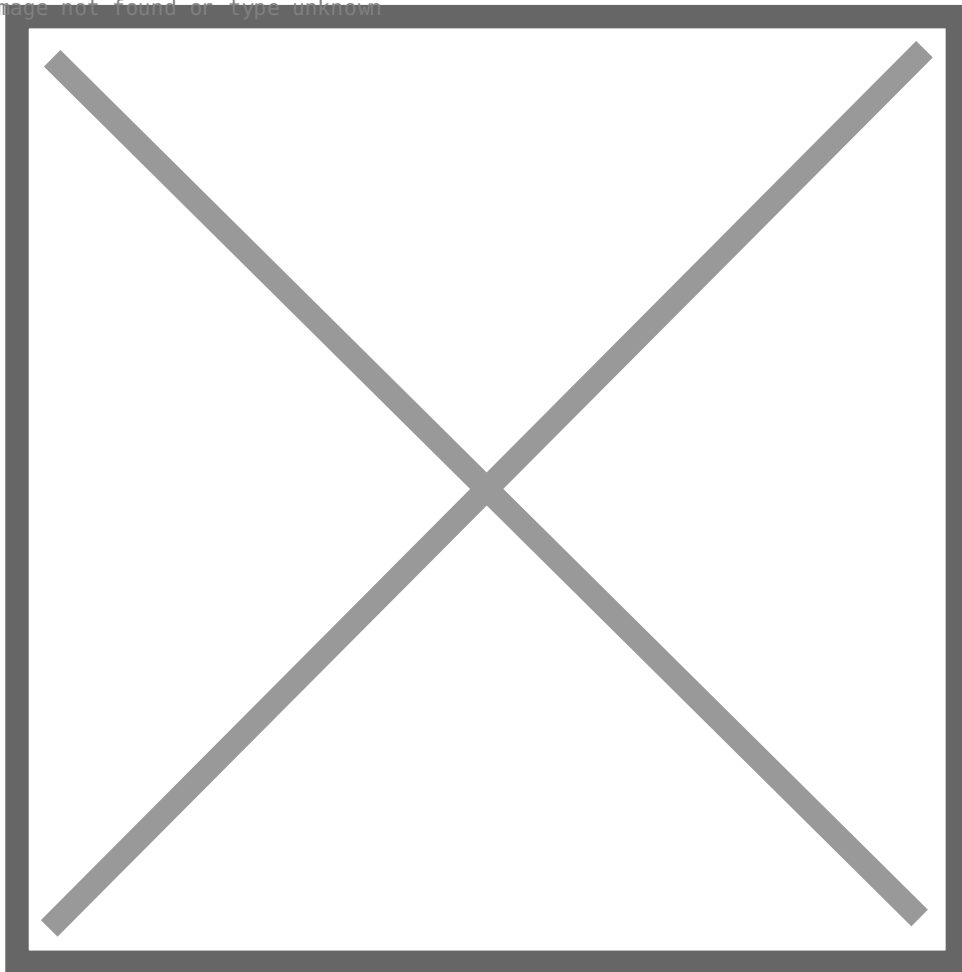


Сохраняем и делаем файл исполняемым:

```
chmod +x /home/user/ovpn_connect.sh
```

Теперь поместим скрипт в автозагрузку:

```
nano /etc/rc.local
```


Image not found or type unknown

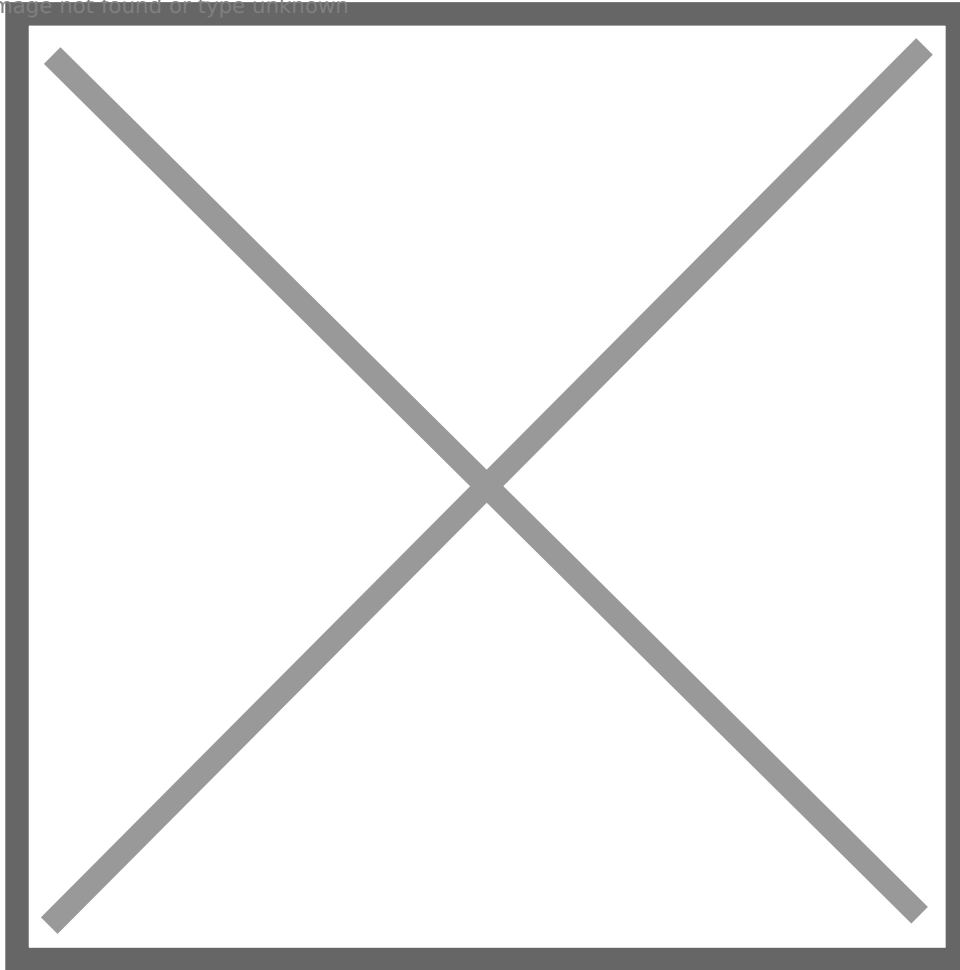

Изменим параметры nameserver в **/etc/resolv.conf**. Для этого необходимо отключить использование DNS серверов с **Network-Manager**:

nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf и закомментируем строку **dns=dnsmasq**:

Image not found or type unknown

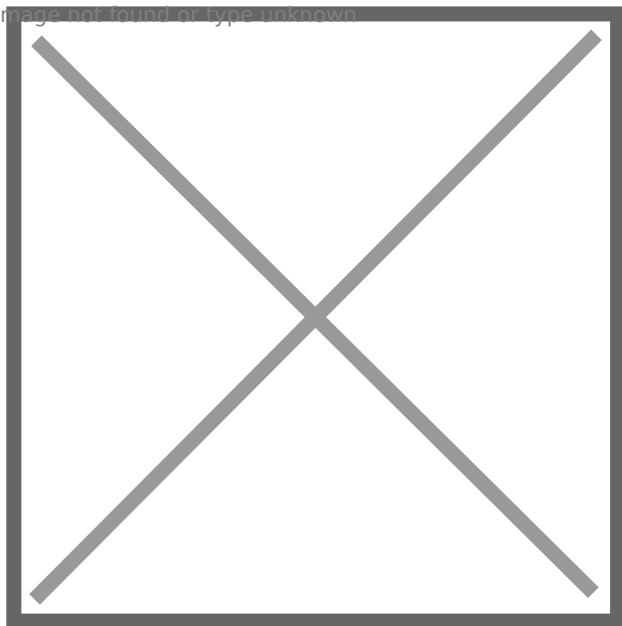

```
service network-manager restart  
echo "nameserver 193.58.251.251" > /etc/resolv.conf
```

Запускаем скрипт или перезагружаем компьютер и проверяем фильтрацию.

Revision #3

Created 23 November 2023 09:39:07 by Виктор

Updated 7 February 2024 06:58:19 by Виктор