


# Настройка DNS на шлюзе Debian/Ubuntu

## Настройка на шлюзе без прокси сервера

Если вы не используете графический интерфейс, пропишите параметр **nameserver** в файле **/etc/resolv.conf** от пользователя **root**:

```
# nano /etc/resolv.conf
```


Image not found or type unknown

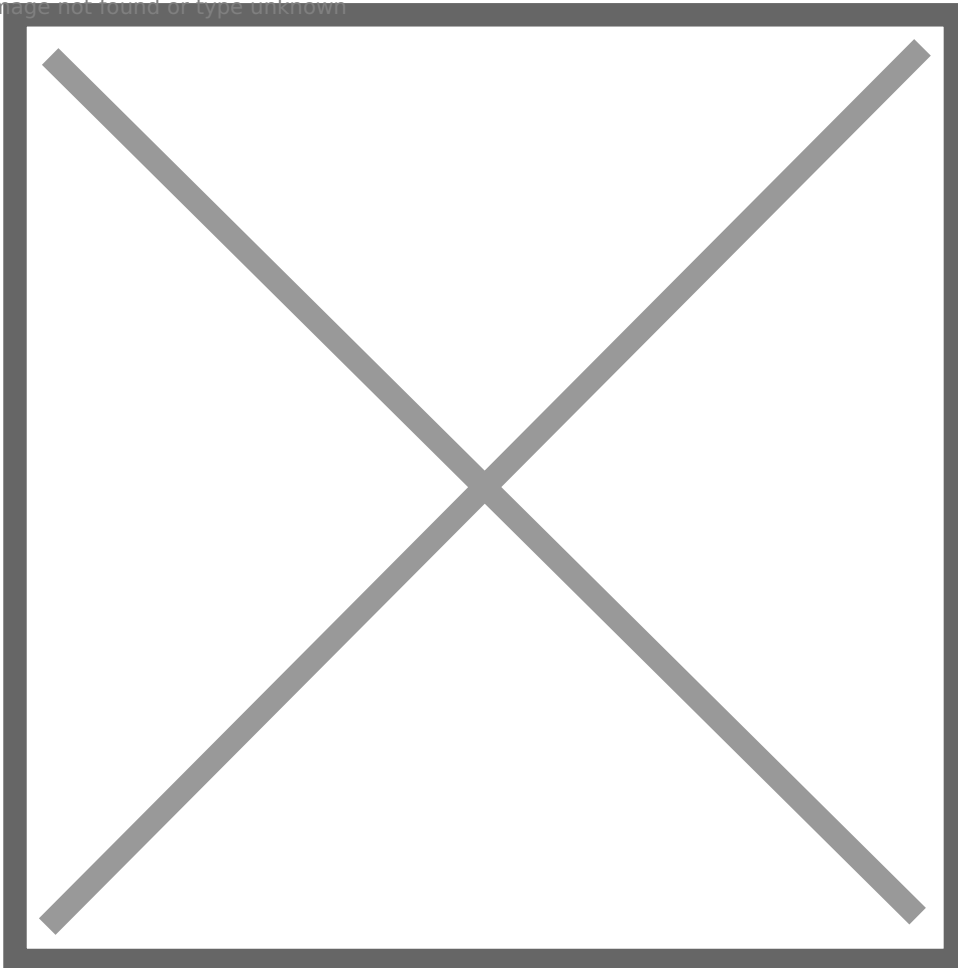

Сохраните параметры комбинацией клавиш **CTRL+O** → **Enter** → выйдите из редактора комбинацией клавиш **CTRL+X**.

Если вы используете графический интерфейс, DNS настраивается через **Network-Manager**. Откройте его интерфейс, выберите необходимое соединение (которое используется для подключения к провайдеру) и нажмите **Изменить (Modify)**. В строке **Дополнительные серверы DNS** введите DNS сервер 193.58.251.251 → **Сохранить**.

Image not found or type unknown

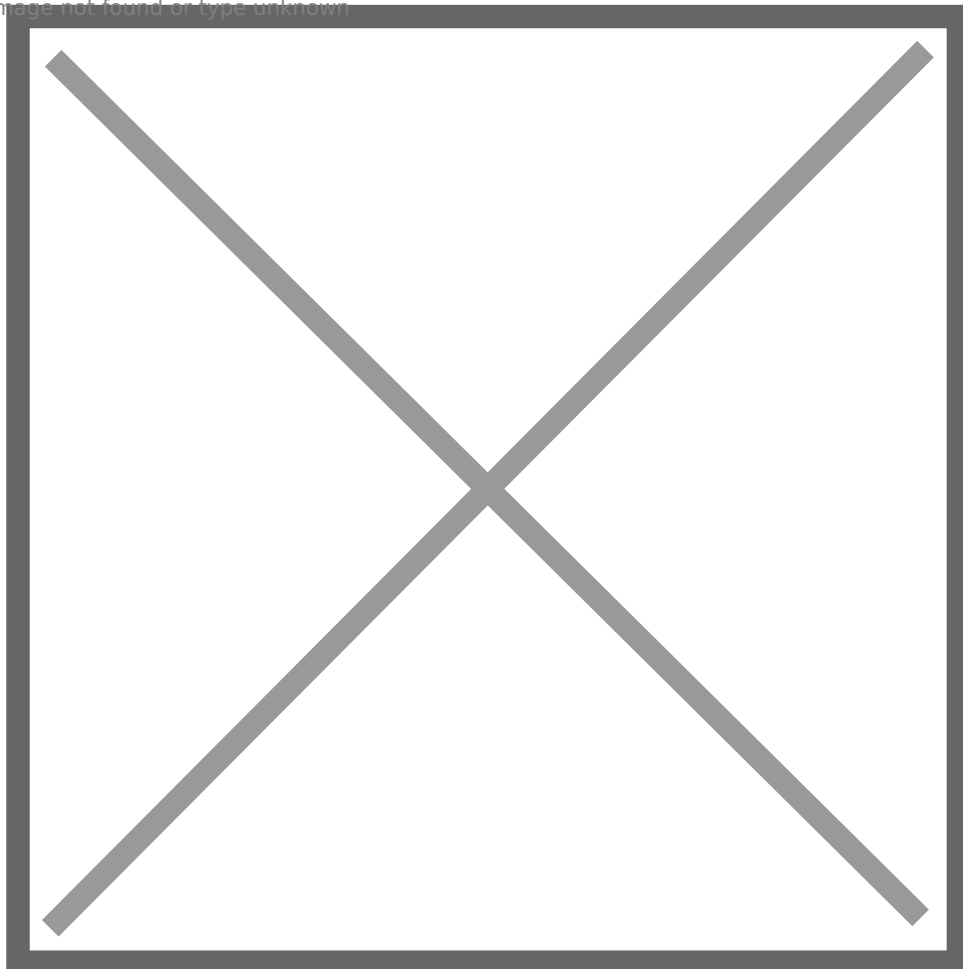


## Настройка на шлюзе с прокси сервером Squid

Если на вашем шлюзе используется прокси сервер, укажите в его конфигурационном файле DNS сервер. Для этого откройте текстовым редактором конфигурационный файл:

```
# nano /etc/squid3/squid.conf
```

Раскомментируйте строку с параметром **dns\_nameservers** и пропишите там наш DNS:

Image not found or type unknown

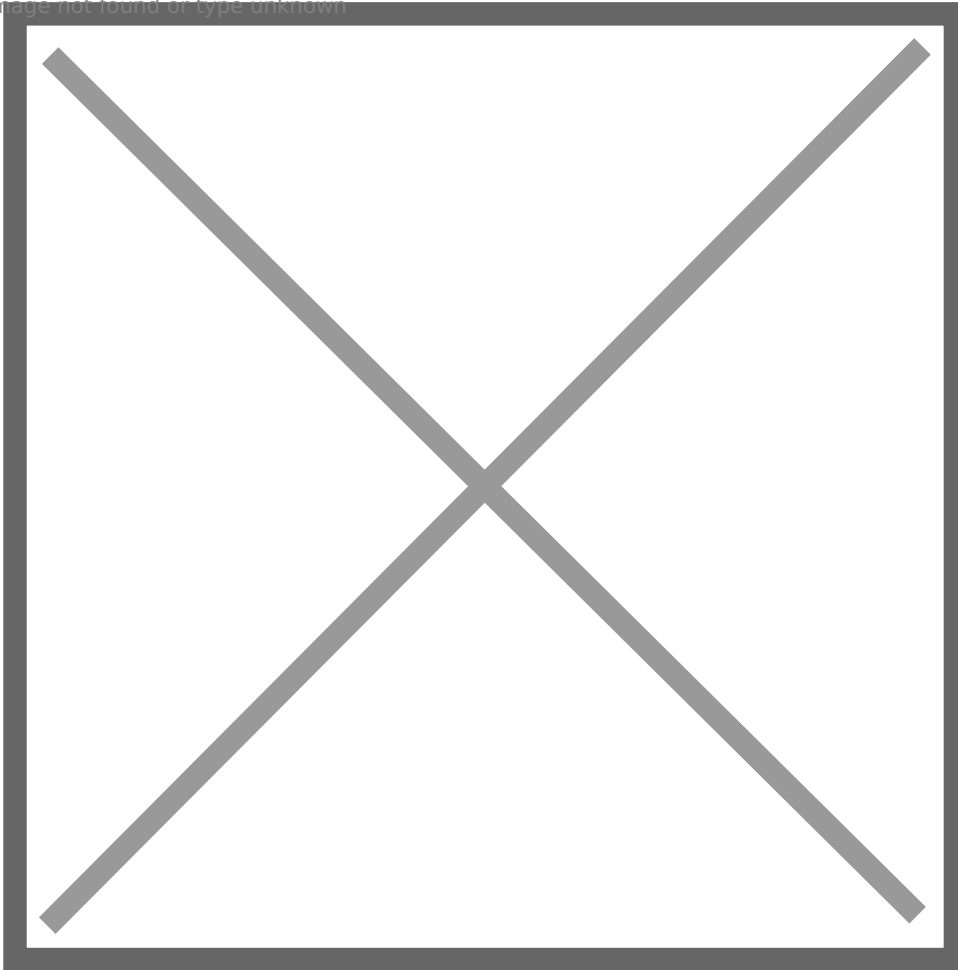

После этого перезагрузите систему, войдите в личный кабинет SkyDNS в раздел [Настройки](#) и привяжите ваш внешний статический IP адрес.

---

Revision #4

Created 23 November 2023 09:38:33 by Виктор

Updated 3 June 2026 07:39:29 by Ольга